

BASE

FRANCE

DÉMONTE-PNEUS

- FICHE GAMME





DP.131



Idéal pour
faible volume


Démonte-pneu 1 vitesse
Réf. **DP.131**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mouvement pneumatique basculant de la colonne et du bras.
- 1 vitesse de rotation.
- Table de 20" avec 2 vérins pneumatiques de serrage.
- Idéal pour faibles et moyens volumes.
- Verrouillage simultané du bras horizontal et vertical.
- Régulateur de pression avec lubrificateur et filtre à eau.
- Protections plastiques pour éviter l'endommagement de jantes alu.




10''-20''



12''-23''



3''-11''



Max. 1000 mm



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- 1 pinceau
- 1 levier démonte-pneu
- 1 jeu de protections pour mors et Bec
- 1 gonfleur MICHELIN

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Gonflage tubeless
- Becs en plastique
- Pas de 3^{ème} main sur ce modèle



POIDS NET DU PRODUIT
240 kg

ALIMENTATION
400 V 3 ph / 50 Hz / 4 A

PRESSION DE TRAVAIL
8-10 bars

VITESSE DE ROTATION
7,5 tr/min



DP.132 - DP.132TR



2 vitesses
de rotation

Démonte-pneu 2 vitesses
Réf. **DP.132**

Démonte-pneu 2 vitesses équipé
d'une 3^{ème} main prémontée
Réf. **DP.132TR**


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mouvement pneumatique basculant de la colonne et du bras.
- 2 vitesses de rotation.
- Table de 22" avec 2 vérins pneumatiques de serrage.
- Verrouillage simultané du bras horizontal et vertical.
- Régulateur de pression avec lubrificateur et filtre à eau.
- Groupe pédales extractible.
- Protections plastiques pour éviter l'endommagement de jantes alu.
- 3^{ème} main prémontée (sur la Réf. **DP.132TR**).



Réf. **DP.132TR**

10"-22"




12"-24"



3"-11"



Max. 1100 mm




ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- 1 pinceau
- 1 levier démonte-pneu
- 1 jeu de protections pour mors et Bec et détalonneur
- 1 gonfleur MICHELIN

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Gonflage tubeless
- Becs en plastique
- Lève-roue

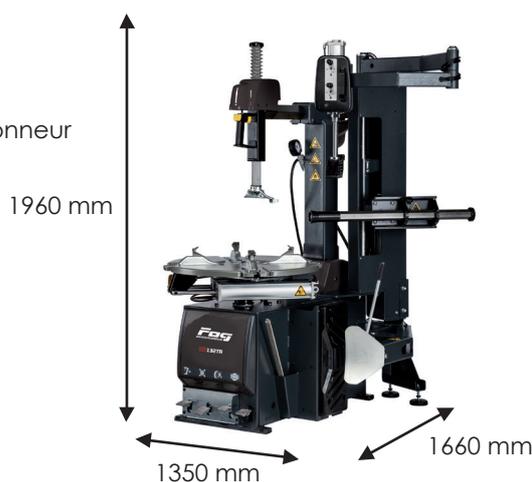

POIDS NET DP.132

240 kg

POIDS NET DP.132TR

366 kg

ALIMENTATION

400 V 3 ph / 50 Hz / 4 A

PRESSION DE TRAVAIL

8-10 bars

VITESSE DE ROTATION

7,5 - 15 tr/min



DP.232EG - DP.232TREG

Pour usage intensif
avec 2 vitesses de rotation



Démonte-pneu 22'' automatique à 2 vitesses et équipé de l'Ergo Control
Réf. **DP.232EG**

Démonte-pneu 22'' automatique à 2 vitesses, équipé d'une 3^{ème} main prémontée et de l'Ergo Control
Réf. **DP.232TREG**


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mouvement pneumatique basculant de la colonne et du bras.
- 2 vitesses de rotation.
- Système Ergo Control pour un détalonnage sans effort
- Table de 22'' avec 2 vérins pneumatiques de serrage.
- Verrouillage simultané du bras horizontal et vertical.
- Régulateur de pression avec lubrificateur et filtre à eau.
- Groupe pédales extractible.
- Protections plastiques pour éviter l'endommagement de jantes alu.
- 3^{ème} main prémontée (sur la Réf. **DP.232TREG**).



Réf. **DP.232TREG**


10''-22''



12''-24''



3''-12''



Max. 1100 mm




ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- 1 pinceau
- 1 levier démonte-pneu
- 1 jeu de protections pour mors et Bec et détalonneur
- 1 gonfleur MICHELIN

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Gonflage tubeless
- Becs en plastique
- Lève-roue

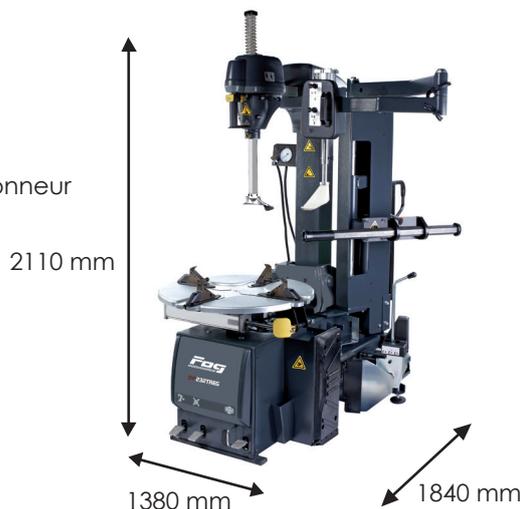

POIDS NET DP.232EG
317 kg

POIDS NET DP.232TREG
502 kg

ALIMENTATION
400 V 3 ph / 50 Hz / 3,5 A

Existent aussi en version 230V
sous la Réf. **DP.232EG-230**
et la Réf. **DP.232TREG-230**

PRESSION DE TRAVAIL
8-10 bars

VITESSE DE ROTATION
7,5 - 15 tr/min



DP.23VTREG - DP.23VTREGL

Pour usage intensif
avec variateur



Démonte-pneu avec Variateur, équipé d'une 3^{ème} main prémontée et de l'Ergo Control
Réf. **DP.23VTREG**

Démonte-pneu avec Variateur, équipé d'une 3^{ème} main prémontée, de l'Ergo Control et du Leverless
Réf. **DP.23VTREGL**


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mouvement pneumatique basculant de la colonne et du bras.
- Variateur de vitesse.
- Système Ergo Control pour un détalonnage sans effort.
- Table de 24'' avec 2 vérins pneumatiques de serrage.
- Verrouillage simultané du bras horizontal et vertical.
- Régulateur de pression avec lubrificateur et filtre à eau.
- Groupe pédales extractible.
- Protections plastiques pour éviter l'endommagement de jantes alu.
- 3^{ème} main prémontée.
- Système de bec Leverless (sur la Réf. **DP.23VTREGL**).



Réf. **DP.23VTREG**


10''-24''



12''-28''



3''-12.5''



Max. 1200 mm



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- 1 pinceau
- 1 levier démonte-pneu
- 1 jeu de protections pour mors et Bec et détalonneur
- 1 gonfleur MICHELIN

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Gonflage tubeless
- Becs en plastique
- Lève-roue



POIDS NET DP.23VTREG

380 kg

POIDS NET DP.23VTREGL

418 kg

ALIMENTATION

230 V 1 ph / 50 Hz / 12,5 A

PRESSION DE TRAVAIL

8-10 bars

VITESSE DE ROTATION

Variateur 7,5 - 15 tr/min



DP.33VTREGL



Pour usage intensif


Démonte-pneu avec Variateur, équipé d'une 3^{ème} main prémontée, de l'Ergo Control et Leverless
Réf. **DP.33VTREGL**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mouvement pneumatique basculant de la colonne et du bras.
- Variateur de vitesse.
- Système de bec Leverless.
- Système Ergo Control pour un détalonnage sans effort.
- Table de 28" avec 2 vérins pneumatiques de serrage.
- Verrouillage simultané du bras horizontal et vertical.
- Régulateur de pression avec lubrificateur et filtre à eau.
- Groupe pédales extractible.
- Protections plastiques pour éviter l'endommagement de jantes alu.
- 3^{ème} main prémontée.



12"-28"




13"-32"



3"-15"



Max. 1200 mm



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- 1 pinceau
- 1 levier démonte-pneu
- 1 jeu de protections pour mors et Bec et détalonneur
- 1 gonfleur MICHELIN

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Gonflage tubeless
- Becs en plastique
- Lève-roue



POIDS NET DU PRODUIT

409 kg

ALIMENTATION

230 V 1 ph / 50 Hz / 12,5 A

PRESSION DE TRAVAIL

8-10 bars

VITESSE DE ROTATION

Variateur 7,5 - 15 tr/min



DP.400



Idéal pour les pneumaticiens

Démonte-pneu 30'' à mandrin, avec variateur, équipé d'une 3^{ème} main prémontée, de l'Ergo Control, d'un lève-roue et du Leverless
Réf. **DP.400**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mouvement pneumatique basculant de la colonne et du bras.
- Variateur de vitesse.
- Système de bec Leverless.
- Système Ergo Control pour un détalonnage sans effort.
- Mandrin central pour accepter des jantes jusqu'à 30''.
- 3^{ème} main prémontée avec 2 bras de commande indépendants équipés d'anneaux de mémoire de position.
- Lève-roue permettant à l'opérateur de positionner la roue sur le mandrin sans effort.
- Système de verrouillage facile et précis.




13''-30''



jusqu'à 15''



Max. 1200 mm




ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Système de verrouillage central
- 1 cône 70 mm
- 1 pinceau
- 1 levier démonte-pneu
- 1 jeu de protections
- 1 gonfleur MICHELIN

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Gonflage tubeless
- Kit d'adaptation pour jantes non-débouchées

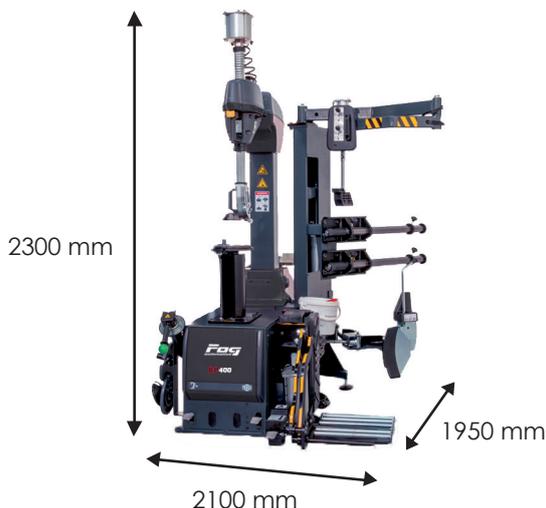

POIDS NET DU PRODUIT
411 kg

ALIMENTATION
230 V 1 ph / 50 Hz / 10 A

PRESSION DE TRAVAIL
8-10 bars

VITESSE DE ROTATION
Variateur 7,5 - 15 tr/min



DP.500



Jusqu'à 30'' sans effort

Démonte-pneu 30'' à mandrin tout automatique
Réf. **DP.500**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Entièrement électro-mécanique, tous les mouvements sont pilotés avec précision et sans effort.
- Système de serrage à mandrin à verrouillage automatique.
- Prise de dimension de la roue par double pointeurs laser.
- Système détalonneur à double-bras pré-réglables.
- Panneau de contrôle ergonomique et didactique.
- Variateur de vitesse.
- Bras mobile pour aide au pressage du talon.
- Miroir pour un meilleur positionnement du bras détalonneur inférieur.
- Lève-roue permettant à l'opérateur de positionner la roue sur le mandrin sans effort.




13''-30''



jusqu'à 15''



Max. 1200 mm




ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Système de verrouillage
- 1 jeu de protections
- 1 jeu de cônes de centrage
- 1 pinceau
- 1 pot de graisse
- 1 boîtier de contrôle de gonflage
- 1 levier plastique

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Gonflage tubeless
- Kit d'adaptation pour jantes non-débouchées

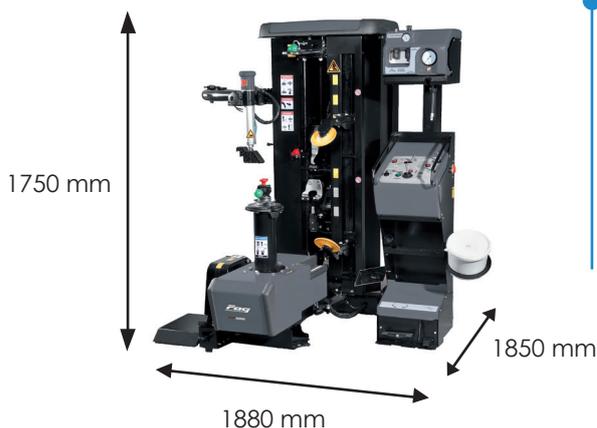

POIDS NET DU PRODUIT
676 kg

ALIMENTATION
230 V 1 ph / 50 Hz

PRESSION DE TRAVAIL
8-10 bars

VITESSE DE ROTATION
Variateur 7 - 16 tr/min



DP.826



Jusqu'à 26''

Démonte-pneu semi-automatique
Réf. **DP.826**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mandrin universel 4 griffes à centrage automatique.
- Rotation du mandrin en sens horaire ou antihoraire.
- Chariot et bras porte-outil à translation manuelle.
- Unité de commande mobile filaire.



14''-26''




Max. 795 mm



Max. 1600 mm



Min. 125 mm



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- 1 pince de démontage
- 1 levier démonte-pneu

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Pistolet pousse-talon pneumatique
- Cage de gonflage



POIDS NET DU PRODUIT
593 kg

ALIMENTATION
400 V 3 ph / 50 Hz

VITESSE DE ROTATION
6 tr/min



DP.852



Jusqu'à 56''
avec les rallonges

Démonte-pneu automatique
Réf. **DP.852**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mandrin universel 4 griffes à centrage automatique.
- Rotation du mandrin à 2 vitesses.
- Chariot à mouvement transversal automatique.
- Bras porte-outil à translation manuelle.
- Unité de commande mobile filaire.



14''-40''
(56'' avec rallonges)




Max. 1230 mm



Max. 2290 mm



Min. 105 mm



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- 1 pince de démontage
- 1 levier démonte-pneu

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Rallonges pour augmenter la capacité de blocage à 56''
- Pistolet pousse-talon pneumatique
- Cage de gonflage



POIDS NET DU PRODUIT
882 kg

ALIMENTATION
400 V 3 ph / 50 Hz

VITESSE DE ROTATION
4,5 - 9 tr/min



DP.856



Jusqu'à 56''
avec les rallonges

Démonte-pneu super-automatique
Réf. **DP.856**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mandrin universel 6 griffes à centrage automatique.
- Rotation du mandrin à 2 vitesses.
- Chariot à mouvement transversal automatique.
- Bras porte-outil automatique.
- Unité de commande mobile filaire.



14''-40''
(56'' avec rallonges)




Max. 1190 mm



Max. 2280 mm



Min. 115 mm




ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- 1 pince de démontage
- 1 levier démonte-pneu

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Rallonges pour augmenter la capacité de blocage à 56''
- Pistolet pousse-talon pneumatique
- Cage de gonflage

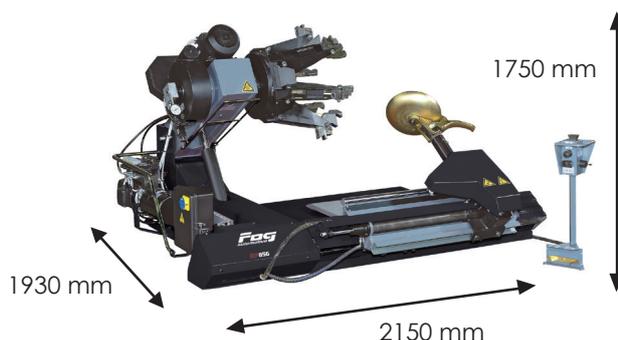

POIDS NET DU PRODUIT
1020 kg

ALIMENTATION
400 V 3 ph / 50 Hz

PRESSION DE TRAVAIL
8 -10 bars

VITESSE DE ROTATION
4,5 - 9 tr/min



ACCESSOIRES

Accessoires VL & 2 ROUES

3MDP
3^{ème} main



DPS.1695100083
Jeu de 5 protections
LEVERLESS



DPS.1695101502
Jeu de 4 protections
pour mors



DPS.1695101608
Jeu de 5 protections
bec avant



DPS.1695102725
Protection bec arrière



DPS.1695103210
Bec moto



DPS.1695103216
Poignée d'aide au
montage (creux de
jante profond)



DPS.1695103261
Poignée d'aide au
montage standard



DPS.1695103543
Jeu de 4 adaptateurs
Moto



DPS.1695105191
Protection plastique
pour jante



DPS.1695106152
Protection plastique
pour détalonneur



DPS.1695106190
Plateforme pour roue



DPS.1695107469
Lève roue



DPS.1695107490
Anneau mémoire
position 3^{ème} main



DPS.1695108639
Entretoise protection
détalonneur pour
roues de véhicules
électriques et motos



DPS.1695108913
Canon à air (pour
Réf. DP.13, DP.23X, et
DP.33V)





ACCESSOIRES

Accessoires DP.400 DP.500

DPS.1695000323

Kit BMW DE spécial



DPS.1695107439

Kit d'adaptation pour jante à voiles bombées



DPS.1695108138

Cône Lamborghini



DPS.1695108139

Cône Porsche



DPS.1695108140

Cône BMW



DPS.1695108196

Kit d'adaptation



Accessoires VI

DPS.1694302032

Cage de gonflage PL



DPS.1695103526

Pousse pneumatique PL



DPS.1695300094

Levier démonte-pneu



DPS.1695300099

Pince de montage-démontage



DPS.1695300102

Rouleau de Tubeless



DPS.1695301010

Protection griffe pour jantes alu (pour DP.852)



DPS.1695301575

Jeu de 6 protections griffe pour jantes alu (pour Réf. DP.856)



DPS.1695301606

Kit de 6 extensions 56'' (pour Réf. DP.856)



DPS.1695301681

Jeu de 6 adaptateurs CATRPIILLAR (pour Réf. DP.856)



DPS.1695301710

Kit de 4 extensions 56'' (pour Réf. DP.852)



DPS.1695301711

Jeu de 4 protections griffe pour jantes alu (pour Réf. DP.852)



DPS.1695301712

Jeu de 4 adaptateurs CATERPIILLAR (pour Réf. DP.852)



DPS.1695301747

Jeu de 6 adaptateurs pour alésage à partir de 80mm (pour DP.856)



DPS.1695301748

Jeu de 6 adaptateurs pour jantes épaisses (pour DP.856)



DPS.1695301781

Jeu de 4 adaptateurs pour alésage à partir de 80mm (pour DP.852)



DPS.1695301782

Jeu de 4 adaptateurs pour jantes épaisses (pour DP.852)



DPS.1695400139

Protection griffe pour jantes alu (pour DP.826)



DPS.1695700051

Dispositif de gonflage tubeless



DPS.1695700052

Système de gonflage automatique





NOUVEAU

DOCUMENTATION TECHNIQUE & PIÈCES DE RECHANGE

Identifiez-vous pour télécharger nos notices d'utilisation et connaître la disponibilité et le prix Tarif HT de nos pièces de rechange

The screenshot shows a dark grey header for the BASE FRANCE website. On the left, there is a button labeled 'CONTACTEZ-NOUS' and a WhatsApp icon with the number '0238372828'. On the right, there is a button labeled 'ESPACE CLIENT' and a red arrow pointing upwards towards it. The central part of the header features the large 'BASE FRANCE' logo. In the top right corner, there is a small blue 'in' logo for LinkedIn.

www.base-france.fr

AUTRES DEMANDES

COMMANDE MATÉRIELS ET PIÈCES DE RECHANGE

Tél. 02 49 53 23 48

Mail : adv@basefrance.fr

DEMANDE D'INTERVENTION

Tél. 02 49 53 23 49

Mail : sav@basefrance.fr

CONTRAT DE MAINTENANCE

Tél. 02 49 53 23 49

Mail : sav@basefrance.fr

ASSISTANCE TECHNIQUE

Tél. 02 38 27 28 28

Mail : hotline@basefrance.fr