

BASE

FRANCE

GRANDS CISEAUX

- FICHE GAMME



GALAXIE 4T

profil extra-bas

GALAXIE448PLA



Pont élévateur prise sous roues, GALAXIE 4T, avec levage auxiliaire, chemins de **4,80 m**, version posée
Réf. **GALAXIE448PLA**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LEVAGE PRINCIPAL

- Idéal pour la géométrie.
- Excellent dégagement autour et sous le véhicule.
- Synchronisation hydraulique des chemins sans barre de liaison pour un accès pratique aux accessoires tels que récupérateurs d'huile ou vérins lève-organe.
- Commande de type « homme mort ».
- Capacité de levage principal : 4000 kg
- Largeur des chemins de roulement : 660 mm
- Longueur des chemins de roulement : 4800 mm
- Hauteur de levée maxi du levage principal : 1900 mm
- Temps montée/descente du levage principal chargé : 60/65 sec






Eclairage
automatique
inclus



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LEVAGE AUXILIAIRE

- Capacité de levage auxiliaire : 4000 kg
- Hauteur de levée maxi du levage auxiliaire : 450 mm
- Longueur des plateaux du levage auxiliaire : 1445-1950 mm

COLISAGE

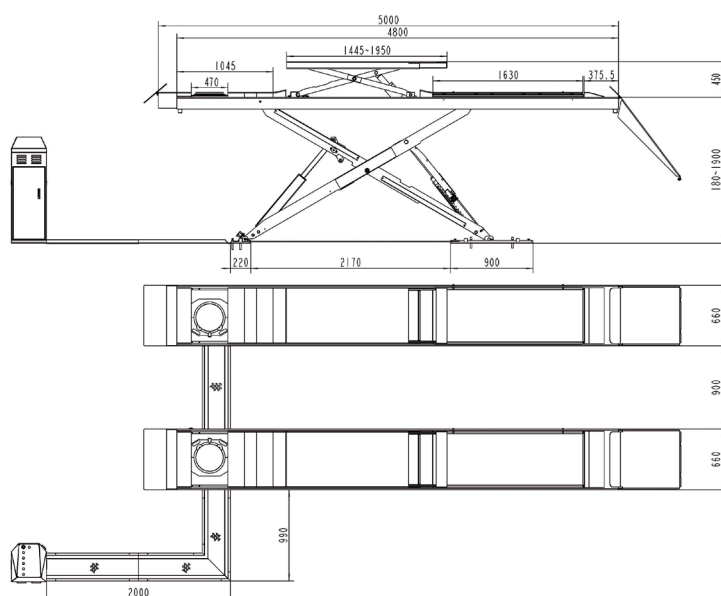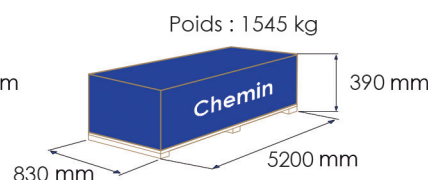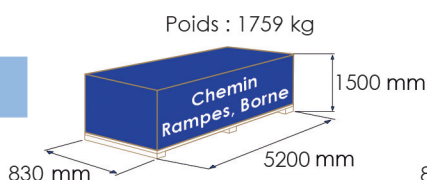

POIDS NET DU PRODUIT
3020 kg

ALIMENTATION
400 V 3 ph / 50 Hz / 16 A

PUISSANCE MOTEUR
3,5 kW

**PRESSIION HYDRAULIQUE
LEVAGE PRINCIPAL**
230 bars

**PRESSIION HYDRAULIQUE
LEVAGE AUXILIAIRE**
200 bars

PRESSIION AIR
6-8 bars



GALAXIE 5T

avec levage auxiliaire

GALAXIE551ELA



Pont élévateur prise sous roues, GALAXIE 5T,
avec levage auxiliaire, chemins de **5,10 m**,
version encastrée
Réf. **GALAXIE551ELA**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LEVAGE PRINCIPAL

- Idéal pour la géométrie.
- Excellent dégagement autour et sous le véhicule.
- Synchronisation hydraulique des chemins sans barre de liaison pour un accès pratique aux accessoires tels que récupérateurs d'huile ou vérins lève-organe.
- Commande de type « homme mort ».
- Capacité du levage principal : 5000 kg
- Hauteur mini des chemins de roulement : 360 mm
- Largeur des chemins de roulement : 610 mm
- Longueur des chemins de roulement : 5100 mm
- Hauteur de levée maxi du levage principal : 2060 mm
- Temps montée/descente du levage principal chargé : 70/50 sec



Eclairage
automatique
inclus



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LEVAGE AUXILIAIRE

- Capacité du levage auxiliaire : 3500 kg
- Hauteur de levée maxi du levage auxiliaire : 450 mm
- Longueur des plateaux du levage auxiliaire : 1400-2000 mm

COLISAGE

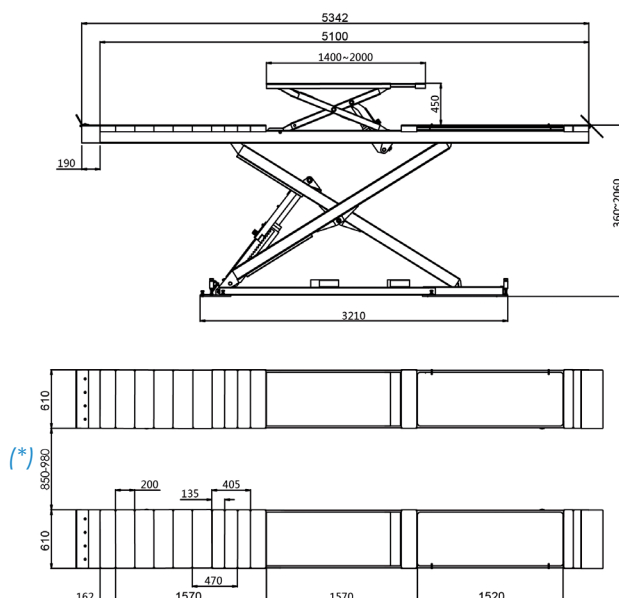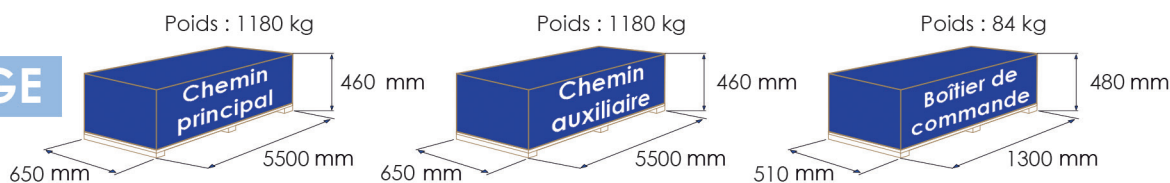

* Se référer au plan
de Génie Civil

POIDS NET DU PRODUIT

2358 kg

ALIMENTATION

400 V 3 ph / 50 Hz / 16 A

PUISSANCE MOTEUR

2,2 kW

PRESSIION HYDRAULIQUE LEVAGE PRINCIPAL

250 bars

PRESSIION HYDRAULIQUE LEVAGE AUXILIAIRE

200 bars

PRESSIION AIR

6-8 bars



ACCESSOIRES

494 8521

Dispositif de sécurité pour plafond bas



438 8014

Jeu de cales de 50 mm de hauteur



416 8037


Jeu de cales de 100 mm de hauteur



Accessoires pour GALAXIE551ELA

TRAV3P

Traverse de levage oléopneumatique 3T sans rail, course de levage de 310 mm, entraxe de 885 - 1180 mm




GR5

Jeu de 2 rampes




Plan de Génie Civil GALAXIE551ELA sans traverse de levage

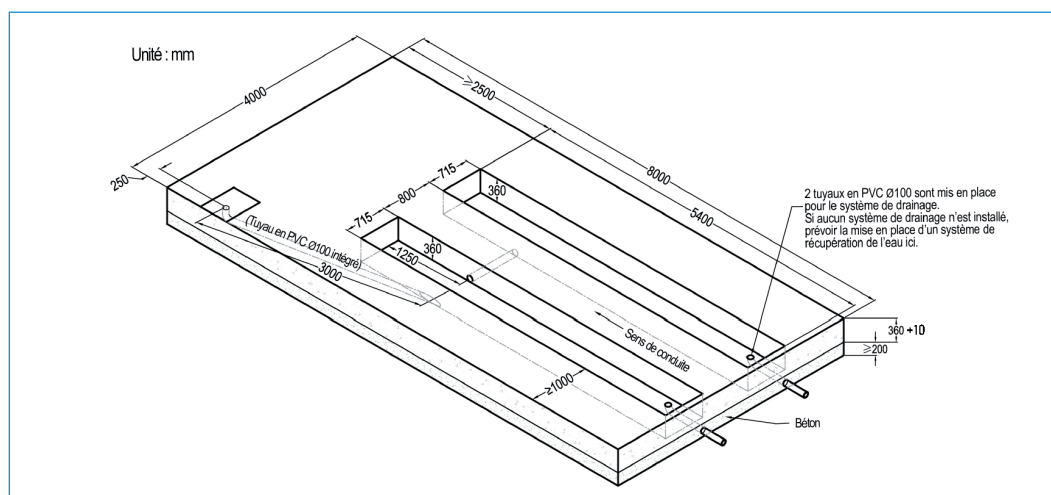

Toujours s'assurer auprès de FOG de la validité de ces plans.

Plan de Génie Civil GALAXIE551ELA avec traverse de levage

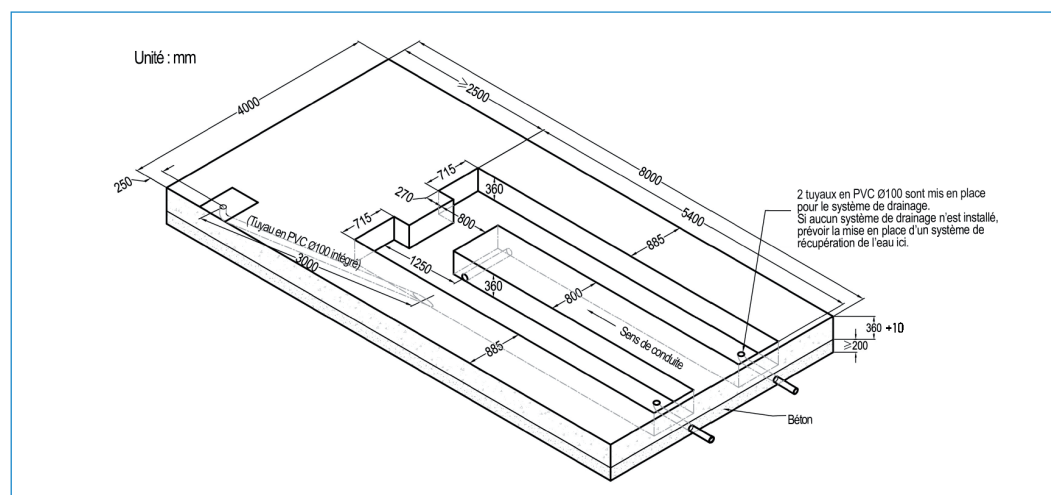

Toujours s'assurer auprès de FOG de la validité de ces plans.



GALAXIE IV 4,5T spécial géométrie avec levage auxiliaire

Pont élévateur prise sous roues, GALAXIE IV 4,5T -
spécial géométrie avec levage auxiliaire,
version posée au sol
Réf. **412 9302D**

Pont élévateur prise sous roues, GALAXIE IV 4,5T -
spécial géométrie avec levage auxiliaire,
version encastrée
Réf. **412 9312D**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LEVAGE PRINCIPAL



- Idéal pour la géométrie.
- Excellent dégagement autour et sous le véhicule.
- Synchronisation hydraulique des chemins sans barre de liaison pour un accès pratique aux accessoires tels que récupérateurs d'huile ou vérins lève-organe.
- Commande de type « homme mort ».
- Capacité du levage principal : 4500 kg
- Hauteur mini des chemins de roulement : 330 mm
- *si version encastrée :* 0 mm
- Largeur des chemins de roulement : 700 mm
- Longueur des chemins de roulement : 4800 mm
- Hauteur de levée maxi du levage principal : 2100 mm
- Temps montée/descente du levage principal chargé : 40/30 sec




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LEVAGE AUXILIAIRE

- Capacité du levage auxiliaire : 4000 kg
- Hauteur de levée maxi du levage auxiliaire : 565 mm
- Longueur des plateaux du levage auxiliaire : 1500-1940 mm
- Temps montée/descente du levage auxiliaire chargé : 9/9 sec


COLISAGE

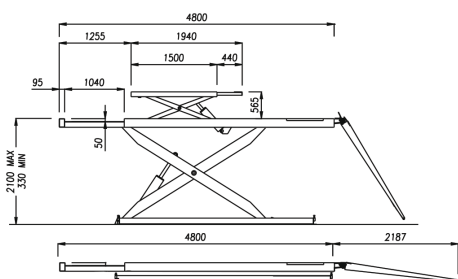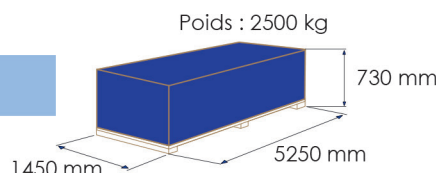

Version posée

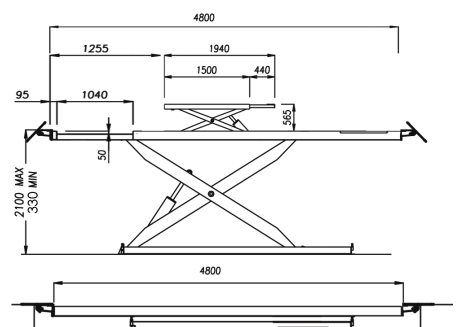

Version encastrée

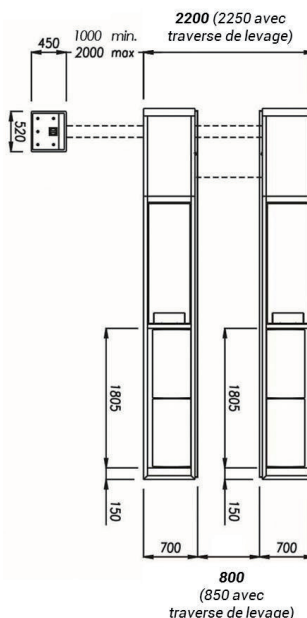

POIDS NET DU PRODUIT

2450 kg

ALIMENTATION

230 V 3 ph / 50 Hz / 25 A
400 V 3 ph / 50 Hz / 16 A

PUISSANCE MOTEUR

4 kW

PRESSION AIR

8-10 bars

PRESSION HYDRAULIQUE

270 bars



GALAXIE IV 5T

spécial géométrie

avec levage auxiliaire

Pont élévateur prise sous roues, GALAXIE IV 5T -
spécial géométrie avec levage auxiliaire,
version posée au sol
Réf. **412 9305D**

Pont élévateur prise sous roues, GALAXIE IV 5T -
spécial géométrie avec levage auxiliaire,
version encastrée
Réf. **412 9315D**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LEVAGE PRINCIPAL

- Idéal pour la géométrie.
- Excellent dégagement autour et sous le véhicule.
- Synchronisation hydraulique des chemins sans barre de liaison pour un accès pratique aux accessoires tels que récupérateurs d'huile ou vérins lève-organe.
- Commande de type « homme mort ».
- Capacité du levage principal :
- Hauteur mini des chemins de roulement :



5000 kg	330 mm
	<i>si version encastrée :</i>
	0 mm
- Largeur des chemins de roulement : 700 mm
- Longueur des chemins de roulement : 5200 mm
- Hauteur de levée maxi du levage principal : 2100 mm
- Temps montée/descente du levage principal chargé : 30/30 sec




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LEVAGE AUXILIAIRE

- Capacité du levage auxiliaire : 4000 kg
- Hauteur de levée maxi du levage auxiliaire : 565 mm
- Longueur des plateaux du levage auxiliaire : 1500-1940 mm
- Temps montée/descente du levage auxiliaire chargé : 9/9 sec


COLISAGE

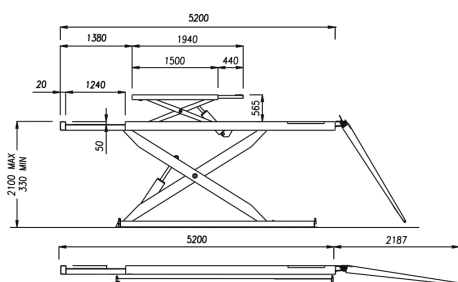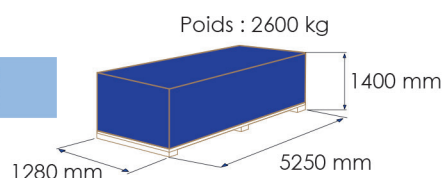

Version posée

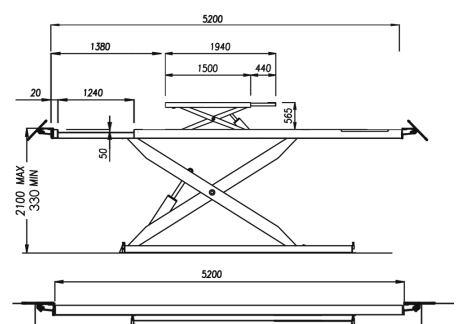

Version encastrée

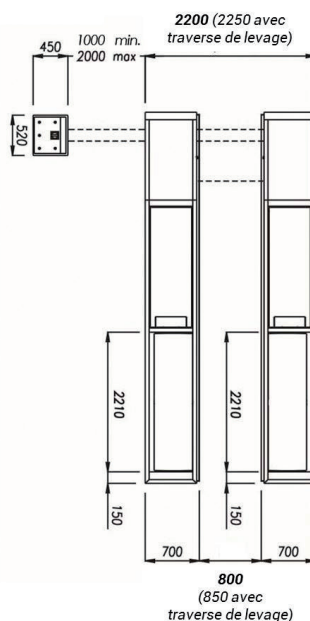

POIDS NET DU PRODUIT
2550 kg

ALIMENTATION
230 V 3 ph / 50 Hz / 25 A
400 V 3 ph / 50 Hz / 16 A

PUISSANCE MOTEUR
4 kW

PRESSIION AIR
8-10 bars

PRESSIION HYDRAULIQUE
280 bars



GALAXIE IV 5T

chemins plats

avec levage auxiliaire

Pont élévateur prise sous roues, GALAXIE IV 5T - Hi-Speed - chemins plats avec levage auxiliaire, **version posée au sol**
Réf. **412 9306D**

Pont élévateur prise sous roues, GALAXIE IV 5T - Hi-Speed - chemins plats avec levage auxiliaire, **version encastrée**
Réf. **412 9316D**



412 9306D

412 9316D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LEVAGE PRINCIPAL





- Capacité du levage principal : 5000 kg
- Hauteur mini des chemins de roulement : 330 mm
- *si version encastrée :* 0 mm
- Largeur des chemins de roulement : 700 mm
- Longueur des chemins de roulement : 5200 mm
- Hauteur de levée maxi du levage principal : 2100 mm
- Temps montée/descente du levage principal chargé : 30/30 sec



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LEVAGE AUXILIAIRE

- Capacité du levage auxiliaire : 4000 kg
- Hauteur de levée maxi du levage auxiliaire : 565 mm
- Longueur des plateaux du levage auxiliaire : 1500-1940 mm
- Temps montée/descente du levage auxiliaire chargé : 9/9 sec

COLISAGE

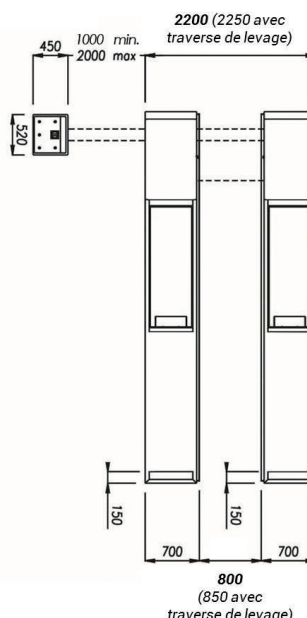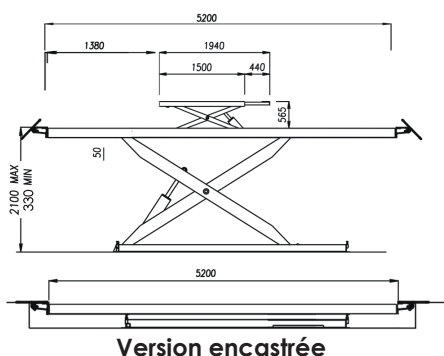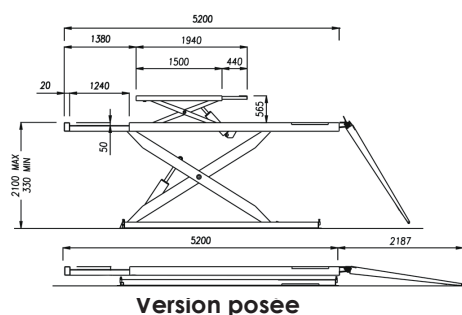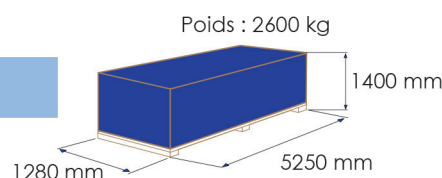

POIDS NET DU PRODUIT
2550 kg

ALIMENTATION
230 V 3 ph / 50 Hz / 25 A
400 V 3 ph / 50 Hz / 16 A

PUISSANCE MOTEUR
4 kW

PRESSIION HYDRAULIQUE
280 bars



GALAXIE IV 5T

Spécial Contrôle Technique Hi-Speed

Pont élévateur prise sous roues, GALAXIE IV 5T - Hi-Speed avec levage auxiliaire, équipé de plaques à jeux, **version posée au sol**
Réf. **412 9306D-PJX**

Pont élévateur prise sous roues, GALAXIE IV 5T - Hi-Speed avec levage auxiliaire, équipé de plaques à jeux, **version encastrée**
Réf. **412 9316D-PJX**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LEVAGE PRINCIPAL



- Capacité du levage principal : 5000 kg
- Hauteur mini des chemins de roulement : 330 mm
- si version encastrée :* 0 mm
- Largeur des chemins de roulement : 700 mm
- Longueur des chemins de roulement : 5200 mm
- Hauteur de levée maxi du levage principal : 2200 mm
- Temps montée/descente du levage principal chargé : 30/30 sec

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LEVAGE AUXILIAIRE


- Capacité du levage auxiliaire : 4000 kg
- Hauteur de levée maxi du levage auxiliaire : 565 mm
- Longueur des plateaux du levage auxiliaire : 1500-1940 mm
- Temps montée/descente du levage auxiliaire chargé : 9/9 sec




COLISAGE

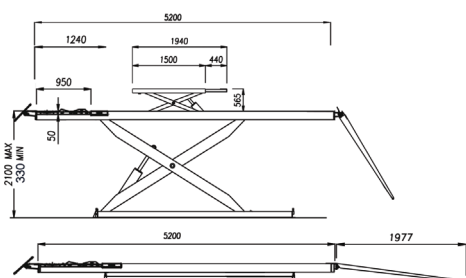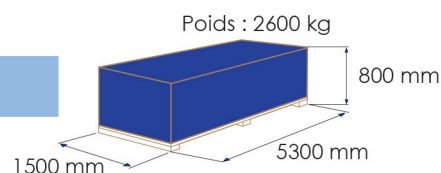

Version posée

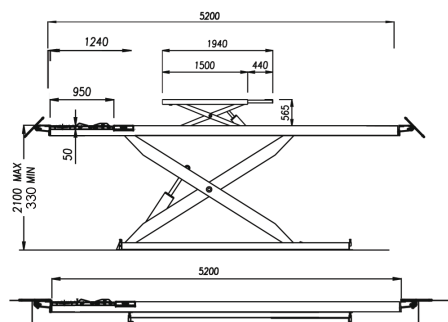

Version encastrée

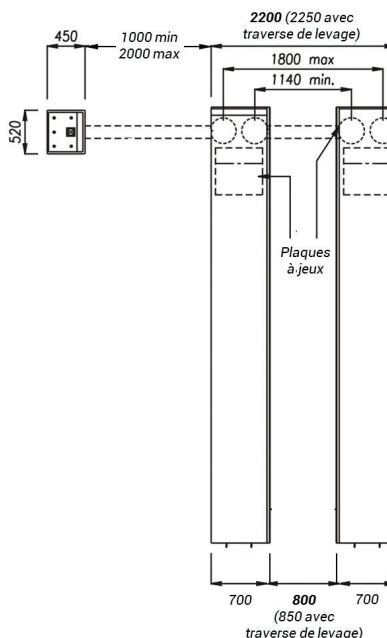

POIDS NET DU PRODUIT
2550 kg

ALIMENTATION
230 V 3 ph / 50 Hz / 25 A
400 V 3 ph / 50 Hz / 16 A

PUISSANCE MOTEUR
4 kW


PRESSIION HYDRAULIQUE
280 bars



ACCESSOIRES

494 8521Dispositif de sécurité pour
plafond bas**494 8765**Kit d'éclairage aimanté à
leds**412 8300D**Jeu de 2 rampes
additionnelles**420 7500**Traverse de levage
oléopneumatique 2,6T
sans rail, course de levage
de 250 mm, entraxe de
780 à 1610 mm**438 8014**Jeu de cales de 50 mm
de hauteur**416 8037**Jeu de cales de 100 mm
de hauteur**W.S3023**Tôle de protection de 1m,
pour flexibles**412 8304**Obturbateur pour réservation
de plateaux pivotants

Plan de Génie Civil GALAXIE IV

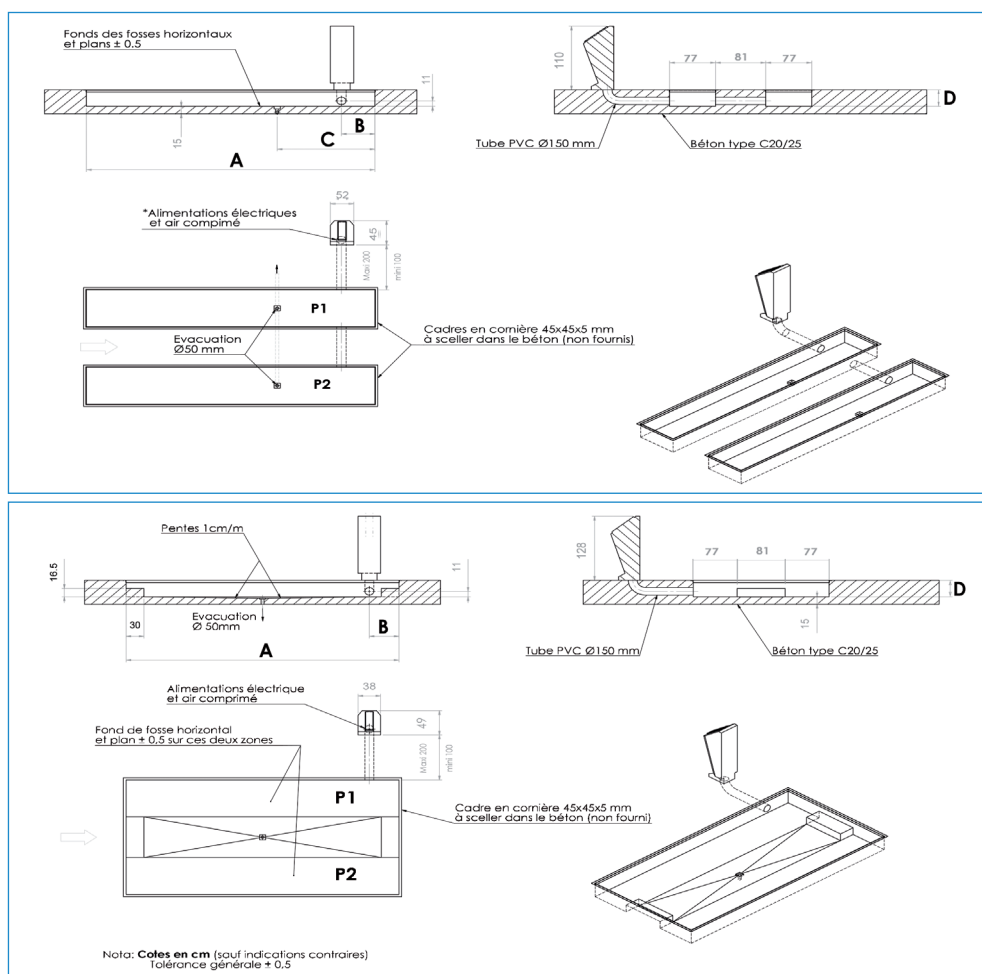

	A	B	C	D
412 9310D	527 cm	70 cm	170 cm	33 cm
412 9311D	527cm	70 cm	170 cm	33 cm
412 9312D	527 cm	70 cm	170 cm	33 cm
412 9315D	567 cm	100 cm	200 cm	33 cm
412 9316D	567 cm	100 cm	200 cm	33 cm

Pour l'installation des ponts, centrer les chemins dans les fosses.
Distance entre les rails : 85 cm minimum pour traverse de levage.



NOUVEAU

DOCUMENTATION TECHNIQUE & PIÈCES DE RECHANGE

Identifiez-vous pour télécharger nos notices d'utilisation et connaître la disponibilité et le prix Tarif HT de nos pièces de rechange



www.base-france.fr

AUTRES DEMANDES

COMMANDE MATÉRIELS ET PIÈCES DE RECHANGE

Tél. 02 49 53 23 48

Mail : adv@basefrance.fr

DEMANDE D'INTERVENTION

Tél. 02 49 53 23 49

Mail : sav@basefrance.fr

CONTRAT DE MAINTENANCE

Tél. 02 49 53 23 49

Mail : sav@basefrance.fr

ASSISTANCE TECHNIQUE

Tél. 02 38 27 28 28

Mail : hotline@basefrance.fr